

# SERIE RICORDI VENEZZIANI


### MIX & MATCH

Ricordi Veneziani es sinónimo de destellos, heraldos, colores, efectos, piedras...extraídos de la preciosa ciudad italiana de Venezia.

### MIX & MATCH

Ricordi Veneziani is synonym of flashes, heraldes, colours, effects, stones... extracted from the 17th italian city of Venezia.

20x20 8"x8"

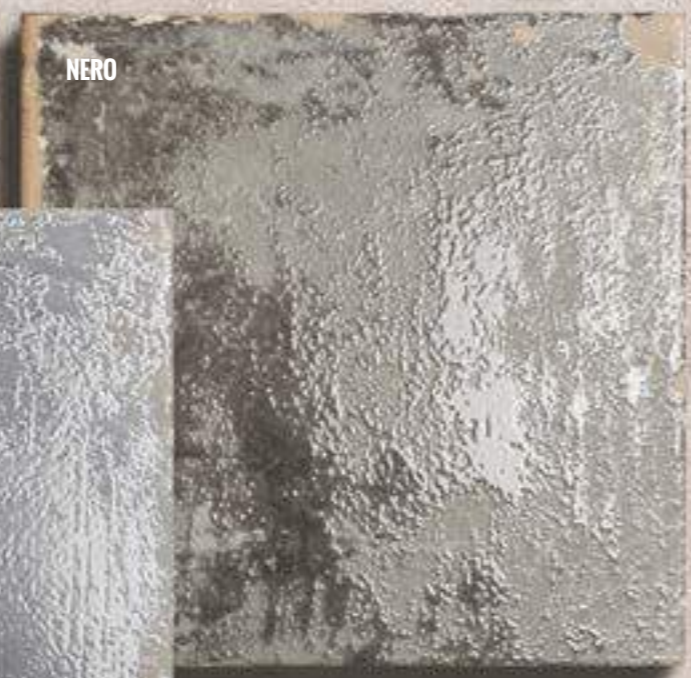

The Workshop  
FACTORY



REVESTIMIENTO WALL TILE



BRILLO BRIGHTNESS



V3 DESTONIFICADO VARIATION



ALTA DEFINICIÓN HIGH DEFINITION



BAÑO BATHROOM



COCINA KITCHEN



INTERIOR INSIDE



E PÚBLICO PUBLIC SPACE



SERIE  
RICORDI  
VENEZZIANI



Venezia Bianco 20x20 · Venezia Azzurro 20x20 · Ricordi Bianco 20x20

PACKING LIST	MODELO	MEDIDAS	PIEZAS / CAJA	PIEZAS / M <sup>2</sup>	CAJA / PALLET	PESO / M <sup>2</sup>	PESO / PIEZA	PESO / CAJA	M <sup>2</sup> / PALLET	PESO / PALLET	VENTA
	BASES / BASE DECOR	20 x 20 - 8" x 8"	25	25	100	12,81	0,51	12,81	100	1.280	M <sup>2</sup>

# SERIE RICORDI VENEZZIANI



Venezia Bianco 20x20 · Venezia Azzurro 20x20 · Ricordi Bianco 20x20



Venezia Azzurro 20x20 · Ricordi Azzurro 20x20



ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ		ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ	
АЙС МАТЧА ЛАТТЕ	80	КАКАО	40
КАСКАРА ФИЗ	60	МАТЧА	75
ЛИМОНАД	65	МАТЧА ЛАТТЕ	80
		ЧАЙ	45
		КАСКАРА	50
КОЛД БРЮ		АЛЬТЕРНАТИВА	
ЧЕРНЫЙ	55	V60	55
МОЛОКО	65	АЭРОПРЕСС	55
ТОНИК	65		
ФРЕШ	80		
АВТОРСКИЙ	55		

SERIE  
**RICORDI**  
**VENEZZIANI**

Venezia Cream 20x20 · Ricordi Cream 20x20 · Norland Grey 20x20

# SERIE RICORDI VENEZZIANI



Venezia Cream 20x20 · Ricordi Cream 20x20 · Norland Grey 20x20



Venezia Bianco 20x20 · Venezia Nero 20x20 · Ricordi Nero 20x20 · Norland Grey 20x20



SERIE  
**RICORDI  
VENEZZIANI**

Venezia Nero 20x20 · Ricordi Nero 20x20 · Aterra Cotto 15x30

## BASE



▲ VENEZIA BIANCO 20x20 (M-152) 8"x8"



▲ VENEZIA CREAM 20x20 (M-152) 8"x8"



▲ VENEZIA AZURRO 20x20 (M-152) 8"x8"



▲ VENEZIA NERO 20x20 (M-152) 8"x8"

## BASE DECOR



▲ RICORDI BIANCO 20x20 (M-220) 8"x8"



▲ RICORDI CREAM 20x20 (M-220) 8"x8"



▲ RICORDI AZURRO 20x20 (M-220) 8"x8"



▲ RICORDI NERO 20x20 (M-220) 8"x8"




## PAVIMENTO SUGERIDO

RECOMMENDED FLOOR TILE

### NORLAND

OPTYM | PORCELAIN TILE



NORLAND WHITE  
20x20 - 8"x8"  
(M-280)



NORLAND BEIGE  
20x20 - 8"x8"  
(M-280)



NORLAND GREY  
20x20 - 8"x8"  
(M-280)



NORLAND BLACK  
20x20 - 8"x8"  
(M-280)

Ver serie completa en **CATÁLOGO NORLAND**  
Check complete serie in **NORLAND CATALOGUE**

### DAVALOS

OPTYM | PORCELAIN TILE



DAVALOS NATURAL  
20x20 - 8"x8"  
(M-280)



DAVALOS DARK  
20x20 - 8"x8"  
(M-280)

Ver serie completa en **CATÁLOGO NOVEDADES CERSAIE'19**  
Check complete serie in **CERSAIE'19 NOVELTIES CATALOGUE**

### ATERRA

9mm



ATERRA CREMA  
15x30 - 6"x12"  
(M-220)



ATERRA COTTO  
15x30 - 6"x12"  
(M-220)

Ver serie completa en pág. **274**  
Check complete serie in page **274**

## NORMAS EUROPEAS

### THE EUROPEAN STANDARD

Todos nuestros productos son conformes a la específica Norma Europea (UNE EN) que los distingue. Estas mismas características están garantizadas por nosotros excepto daños por uso impropio o imperfecta colocación.

All our tiles conform to their specific European Norms (UNE EN). We guarantee their characteristics excepts in cases of damages due to a bad setting or of improper use.

Las normas **UNE EN**, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1ª calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales **ISO**.

Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos. Los azulejos de la actual gama Mainzu pertenecen al grupo **BIII**.

#### NORMAS PARA LOS MÉTODOS DE PRUEBAS

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. La norma **14411** se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas **UNE EN ISO 10545**.

The UNE EN standards, adopted by the CEN (European Committee for Standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the latest amendments of the new ISO international standards.

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group. The present range of Mainzu tiles belongs to group BIII.

#### REGULATIONS FOR TESTING METHODS

These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties. Standard **14411** refers to the testing methods of the new **UNE ES ISO 10545** standard.

## CONFORMIDAD A LAS NORMAS UNE EN 14411

### CONFORMITY TO STANDARDS

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	Requisitos según dimensión nominal <i>N</i>			NORMA STANDARD
	7 cm ≤ <i>N</i> < 15 cm	<i>N</i> ≥ 15 cm		
	(mm)	(%)	(mm)	
<b>DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL · SIZE AND APPEARANCE</b>				
<b>LONGITUD Y ANCHURA · LENGTH AND WIDTH</b>				
Desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile from the manufacturing dimension.	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
<b>ESPESOR · THICKNESS</b>				
Desviación admisible del espesor medio de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Percent admissible deviation of the average thickness of a single tile from the manufacturing thickness.	± 0,5 mm	± 10 %	± 0,5 mm	EN ISO 10545-2
<b>RECTITUD DE LADOS · STRAIGHTNESS OF EDGES</b>				
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	± 0,5 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	EN ISO 10545-2
<b>ORTOGONALIDAD · SQUARENESS</b>				
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	Requisitos según dimensión nominal <i>N</i>			NORMA STANDARD
	7 cm ≤ <i>N</i> < 15 cm	<i>N</i> ≥ 15 cm		
	(mm)	(%)	(mm)	
<b>PLANITUD DE LA SUPERFICIE · FLATNESS</b>				
Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación. Central curvature relative to the diagonal calculated with the manufacturing dimension.	+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5% - 0,3%	+ 2,0 mm - 1,5 mm	EN ISO 10545-2
Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación. Lateral curvature relative to the manufacturing dimension.	+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5% - 0,3%	+ 2,0 mm - 1,5 mm	EN ISO 10545-2
Alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación. Warp relative to the with the diagonal calculated with the manufacturing dimension.	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
<b>PROPIEDADES FÍSICAS · PHYSICAL PROPERTIES</b>				
<b>ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION</b>				
% en peso de valor medio % in average weight	Media > 10% si la media excede del 20% deberá ser indicado por el fabricante. > 9% Average > 10% if more than 20% must be indicated by manufacturer. > 9%			EN ISO 10545-3
<b>FUERZA DE ROTURA (N) · BREAKING STRENGTH (N)</b>				
Espesor ≥ 7,5 mm · thickness ≥ 7,5 mm.	> 600 N			EN ISO 10545-4
Espesor < 7,5 mm · thickness < 7,5 mm.	> 200 N			EN ISO 10545-4
<b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN O MÓDULO DE ROTURA · BENDING STRENGTH</b>				
Espesor ≥ 7,5 mm · thickness ≥ 7,5 mm.	> 12 N/mm <sup>2</sup>			EN ISO 10545-4
Espesor < 7,5 mm · thickness < 7,5 mm.	Mínimo individual 15 N/mm <sup>2</sup>			EN ISO 10545-4
<b>RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO · THERMAL SHOCK RESISTANCE</b>	Cumple · Satisfy			EN ISO 10545-9
<b>RESISTENCIA AL CUARTEO · CRAZING RESISTANCE</b>	Cumple · Satisfy			EN ISO 10545-11
<b>ADHESIÓN PARA · ADHESIVES</b>				
Adhesivos cementosos · Cementitious adhesives	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>			EN ISO 10545-4:2007 +A1:2012, 4.1 *
<b>REACCIÓN AL FUEGO · FIRE REACTION</b>	Clase A1			-
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS · CHEMICAL PROPERTIES</b>				
<b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS · STAIN RESISTANCE</b>	> clase 3			EN ISO 10545-14
<b>RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS · CHEMICAL RESISTANCE</b>				
Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración. Acid and alkali resistance of low concentration.	> GLB			ISO 10545-13
Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración. Acid and alkali resistance of high concentration.	> GHB			ISO 10545-13
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas. Resistance to domestic products and salt for pools.	> GB			ISO 10545-13
<b>EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS · DANGEROUS SUBSTANCES EMISSION</b>				
a) Plomo (en mg/dm <sup>3</sup> ) · Lead (en mg/dm <sup>3</sup> )	< 0,1 mg/dm <sup>3</sup>			EN ISO 10545-15
b) Cadmio (en mg/dm <sup>3</sup> ) · Cadmium (en mg/dm <sup>3</sup> )	< 0,1 mg/dm <sup>3</sup>			EN ISO 10545-15
<b>DURABILIDAD · DURABILITY</b>	Cumple · Satisfy			-